Machine Translated by Google

Tekniska data - industriell pumpkropp IS125-100-400

för rent vatten, uppfyller ISO2858-standarden


Industriell pumpkropp för rent vatten utan främmande kroppar. Axeltätningsringarna av volframkarbid som används är okänsliga för kraftiga temperaturförändringar. Smörjoljebehållare för kylning av motoraxeln.




Egenskaper:

varvtal [RPM]	Kapacitet [m³/h]	Höjd [m]	Effektivitet [%]	Effekt [kW] NPSH axelmotor [m]		rek.
1 450	60	52	53	16,1	30	2,5
	100	50	65	21,0		2,5
	120	48,5	61	23,6		3,0

För axelhastighet (n) = 1 450 rpm:

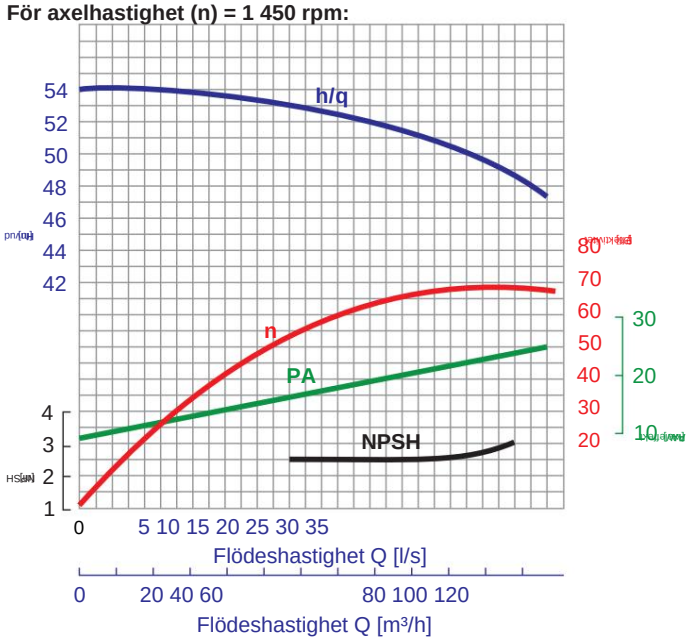

Mått (i mm):

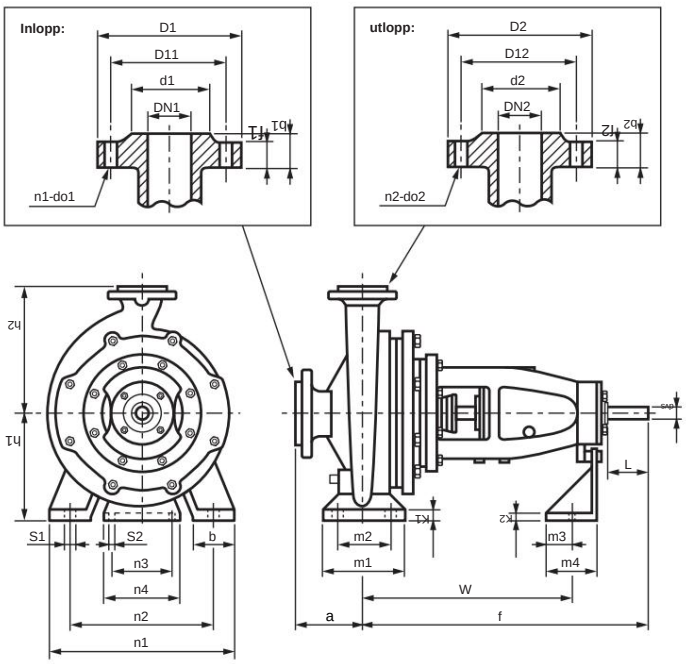

inloppsfläns

DN1	D1	D11	d1	b1	f1	n1-do1			
125	250	210	184	26	3	8x 17,5			

utloppsfläns

DN2	D2	D12	d2	b2	f2	n2-do2			
100	220	180	158	24	3	8x17,5			

pumpdimensioner

af	h1	h2	d	L			
140	530	280	355	42	110		

fötter

b	S1	S2	n1	n2	n3	n4			
100	24	14,5	500	400	110	145			

m1	m2	m3	m4	K1	K2	W			
200	150	28	65	25	14	370			

Vikt pumpkropp: 191 kg

© Rotek Handels GmbH 2008 / EN V1.0 Status 05-2008 / http://www.rotek.at