Machine Translated by Google

Tekniska data - industriell pumpkropp IS125-100-315

för rent vatten, uppfyller ISO2858-standarden


Industriell pumpkropp för rent vatten utan främmande kroppar. Axeltätningsringarna av volframkarbid som används är okänsliga för kraftiga temperaturförändringar. Smörjoljebehållare för kylning av motoraxeln.




Egenskaper:

varvtal [RPM]	Kapacitet [m³/h]	Höjd [m]	Effektivitet [%]	Effekt [kW] NPSH axel rek. [m]	motor
2 900	120	132,5	60	72,1	4,0
	200	125,0	75	90,8	4,5
	240	120,0	77	101,9	5,0
1 450	60	33,5	58	9,4	2,5
	100	32,0	73	11.9	2.5
	120	30,5	74	13.5	3.0


För axelhastighet (n) = 2 900 rpm:

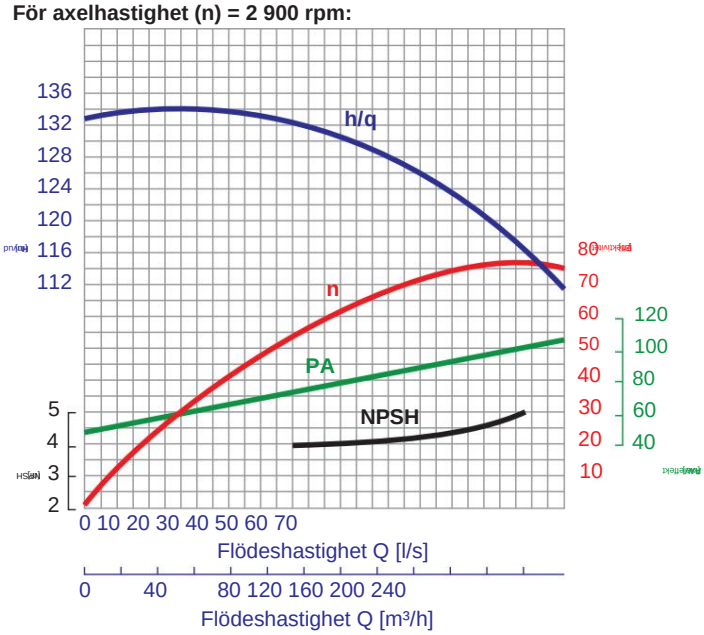

För axelhastighet (n) = 1 450 rpm:

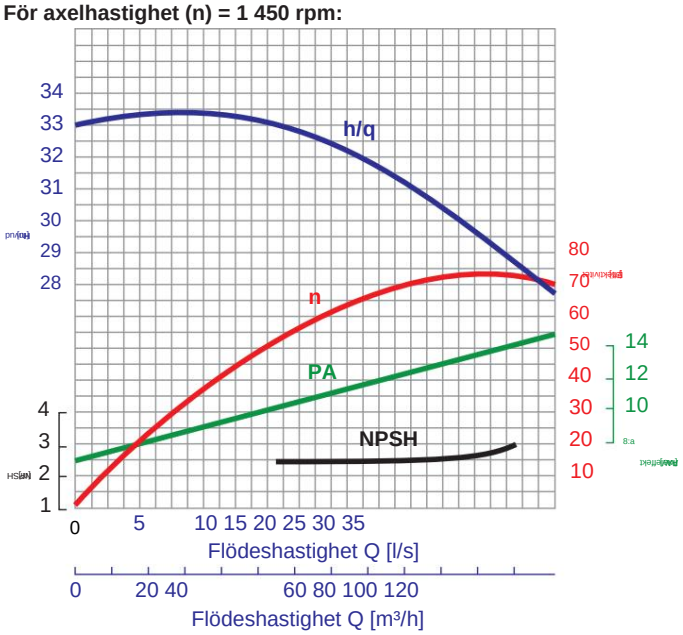

Mått (i mm):

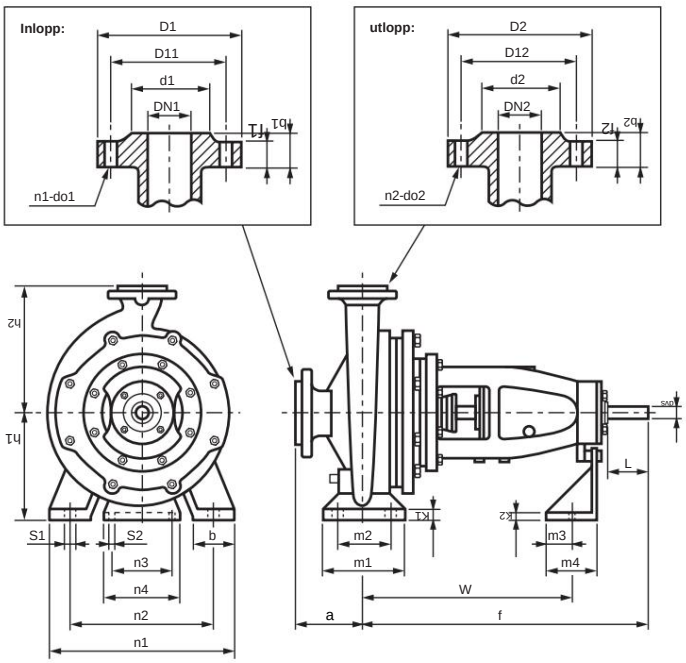

inloppsfläns

DN1	D1	D11	d1	b1	f1	n1-do1		
125	250	210	184	26	3	8x 17,5		

utloppsfläns

DN2	D2	D12	d2	b2	f2	n2-do2		
100	220	180	158	24	3	8x17,5		

pumpdimensioner

af	h1	h2	d	L			
140	530	250	315	42	110		

fötter

b	S1	S2	n1	n2	n3	n4			
80	18,5	14,5	400	315	110	145			

m1	m2	m3	m4	K1	K2	W		
160	120	28	65	25	14	370		

Vikt pumpkropp: 178 kg

© Rotek Handels GmbH 2008 / EN V1.0 Status 05-2008 / http://www.rotek.at