Machine Translated by Google

ATEX PUMPAR ATEX PUMPAR

SP 21ATEX

Hydraulisk soppump


mun 2"



ATEX


II2G c IIB T5
X-20°ÿTambÿ+50°C



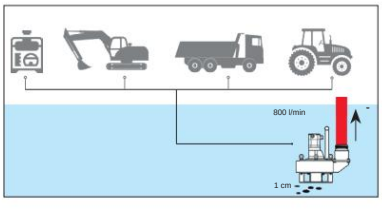

- *Extremt robust och pålitlig*
- *Förenklad konstruktion som säkerställer tillförlitlighet, lång livslängd och minimalt underhållsbehov*
- *Kan torka utan skador*
- *Den maximala cinrkonferensen på endast 22 cm möjliggör enkel insättning även i smala brunnar och mycket små utgrävningsplatser*
- *Den kan drivas av små kraftaggregat eller av den hydrauliska kretsen av minigrävmaskiner, traktorer, etc.*
- *Hydraulmotor utrustad med en envägsventil som förhindrar oavsiktliga oljeläckor om ansluten till fel hydraulport*
- *Monterad med "Viton"-tätningar för pumpning av högtemperaturvätskor*

SP21 ATEX är en kompakt och kraftfull nedsänkningspump designad för att hantera sopor, lerigt vatten och för tunga vätskor i allmänhet. Kompakt och lätt ger en flödeshastighet på upp till 800 l/min och en maximal vattenhöjd på 35 meter. Den kan torka utan att skadas.

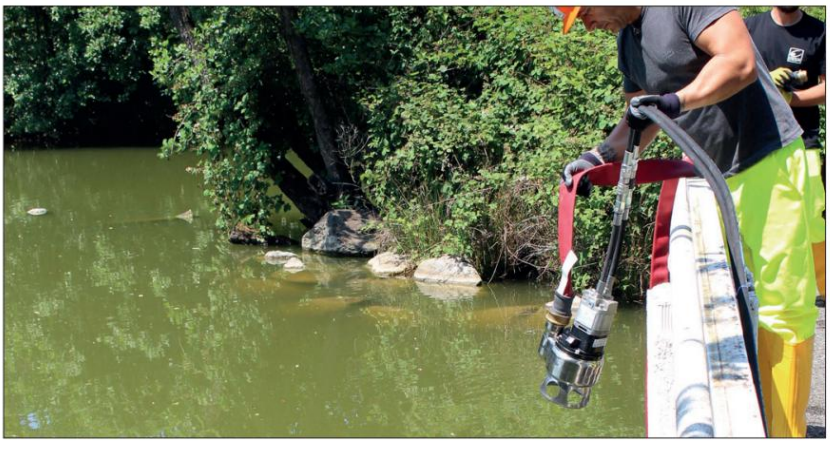

TEKNISKA EGENSKAPER SP 21 ATEX	
Urladdning mun	2" bsp hona
Mått LxH (mm)	220x300
Vikt	8 kg
Flöde	800 l/min
Vattenhuvud	35 mt max
Pumpbara fasta ämnen	1 cm
Impellermaterial	kromgjutjärn
Pumpkroppsmaterial	rostfritt stål
Impeller typ	öppna
Motortyp	centrifugalväxlar grupp 2
Oljeflöde	15 - 30 l/min
Idealiskt flöde	20 l/min
Oljetryck	100 - 210 bar
Mottryck	17 bar max

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it
TRIME