Machine Translated by Google

BREAKER BREAKER

KV 19

Breaker respekterar alla CE-säkerhetsnormer och gränser för buller, vibrationsnivå och skydd mot oavsiktli

20 kg



- *Antivibrationshandtag enligt de senaste CE-reglerna ger föraren komfort och säkerhet*
- *Kan arbeta vid flöde 20 eller 30 L/min (specificeras vid beställning)*
- *Endast en dynamisk tätning och få rörliga delar för att säkerställa maximal tillförlitlighet och oslagbar livslängd*
- *Hög tolerans mot mottryck gör det möjligt att använda verktyg med mycket långa oljeslangar*
- *Inga känsliga plastdelar*
- *Smal verktygsprofil utan sidostänger eller skarpa vinklar garanterar maximal ergonomi*
- *Tillgängliga speciella slaghuvuden konfigurerade för att gräva i elektriska jordade strejker eller små stolpar*

KV19 hydraulhammare Kg19 med antivibrationshandtag av "T-typ" upphängda på den är "operatörsvänlig" ger den bästa [illegible] hydraulkretsen hos minigrävare, lastbilar eller andra maskiner med tillräcklig hydraulkrets. Den hydrauliska funktionen säkerställer tystnad, produktivitet, bränsleekonomi förenat med den utmärkta transporterbarheten hos gruppens kraftpaket/hammare, vilket eliminerar de typiska problemen med transport och rörelser för skrymmande luftkompressorer och pneumatiska brytare.

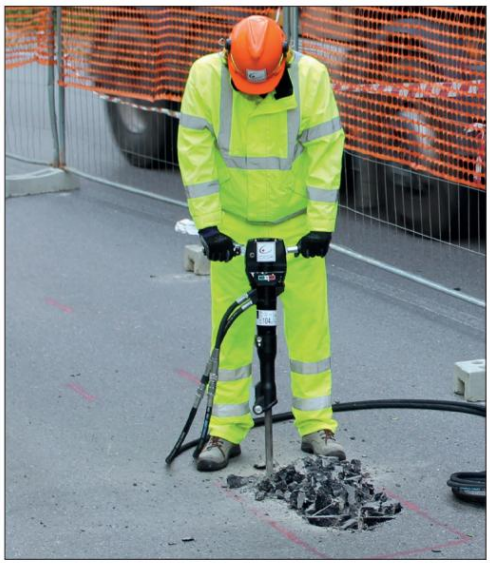

TEKNISKA EGENSKAPER	KV 19
vikt (kg)	20
Mått LxBxH (cm)	72x45
Verktygsbits storlek mm	25x108 std (1"x4 1/4")
Flöde L/min	20-30
Idealiskt flöde L/min	20
Tryckstång	150
Blåsfrekvens	1300-1500
Effektenergi	7 KGM
Typ av handtag	"T" antivibration

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME