Machine Translated by Google

SKIVSÅG

DC 14 - DC 16 - DC 18

Skivdiameter 350 - 400 mm

De tre modellerna har samma mekanik, vikter, dimensioner och utseende, de skiljer sig endast för 3 olika förskjutningar av hydraulmotorn och därför var och en för olika behov av hydraulflöde som motsvarar korrekt antal varv



Tillgänglig i undervattensversion

- ***Exklusiv högpresterande DOA hydraulmotor med hög prestanda även med hög skärbelastning***
- ***Direktöverföring utan känsliga remmar***
- ***Sågen kan monteras på sågen vagn SC40 för att på några sekunder bli en praktisk asfaltskärare***
- ***Vatten ges till skivan från mitten och utan känsliga externa vattenslangar för att ge idealisk kylning***
- ***Spak för att stoppa vattentillförseln till skivan***
- ***Få rörliga delar, ständigt smorda, säkerställer tillförlitlighet och oslagbar livslängd***

Hydraulisk skivsåg med 400 mm skivkapacitet, kan montera "svarta" slipskivor för metall eller diamantskivor för kapning av armerad betong och byggmaterial i allmänhet. Ergonisk och lätt har ett oslagbart vikt/effektförhållande, hydraulisk drift är en garanti för maximal säkerhet, ingen elektricitet därför omöjlig att orsaka elektriska stötar, inga rök och utsläpp, minimalt med buller, vibrationer och underhåll, tillförlitlighet, lång livslängd och möjlighet till arbete i vilken position som helst och kan även användas i ubåtsarbete.

DE 3 MODELLER SOM hänvisas till FLÖDESKRAV DC16 finns i tre undermodeller med olika egenskaper för hydraulflöde, alltså med olika motorstorlek och prestanda. **• DC14idealt flöde 20 L/min, kan driva skivor med max diameter 350 mm (14”) • DC16idealt flöde 30 L/min, kan driva skivor med diameter 400 mm (16”) och 350 mm (16”) • DC18idealt flöde 38 L/min, kan driva skivor med diameter 400 mm (16”) och 350 mm (16”)**

TEKNISKA EGENSKAPER **DC 14**		DC 16	DC 18
vikt (kg)	8,5	8,5	8,5
Mått LxBxH (cm)	70x40	70x40	70x40
Flöde L/min	20	30	40
Idealiskt flöde L/min	20 - kan driva skivor med max diam. 350 mm (14 tum)	30 - kan driva skivor med max diam. 400 mm (16”) 350 mm (16”)	38 - kan driva skivor med max diam. 400 mm (16”) 350 mm (16”)
Tryckstång	140-180	140-180	140-180
Skivdiameter (mm)	350	400	400
Skaftdimension (mm)	25,4 (1”)	25,4 (1”)	25,4 (1”)
Skärkapacitet (mm)	120	145	145
Hastighet RPM max	4300 spm	4300 spm	4300 spm
Rotation	CW medurs	CW medurs	CW medurs

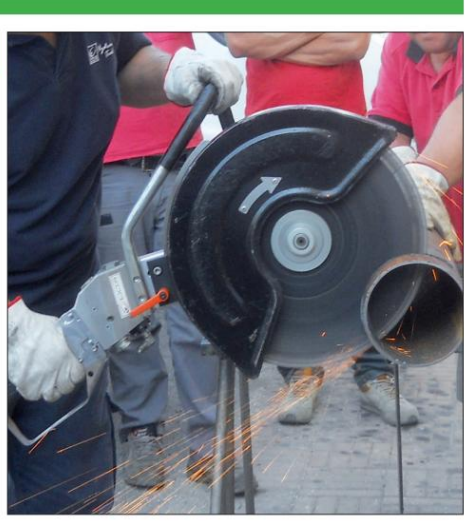

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME