Machine Translated by Google


VATTENPUMPAR


SP 20

Hydraulisk soppump

mun 2"

- *Extremt robust och pålitlig*
- *Förenklad konstruktion som säkerställer tillförlitlighet, lång livslängd och minimalt underhållsbehov*
- *Kan torka utan skador*
- *Den maximala cinrkonferensen på endast 22 cm möjliggör enkel insättning även i smala brunnar och mycket små utgrävningsplatser*
- *Den kan drivas av små kraftaggregat eller av den hydrauliska kretsen av minigrävmaskiner, traktorer, etc.*
- *Hydraulmotor utrustad med en envägsventil som förhindrar oavsiktliga oljeläckor om ansluten till fel hydraulport*
- *Finns med "Viton"-tätningar för pumpning av högtemperaturvätskor*

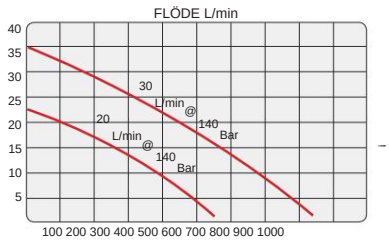

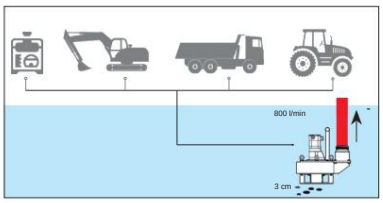



TEKNISKA EGENSKAPER SP 20	
Urladdning mun	2" bsp hona
Mått LxH (mm)	220x300
Vikt	8 kg
Flöde	800 l/min
Vattenhuvud	35 mt max
Pumpbara fasta ämnen	3 cm
Impellermaterial	kromgjutjärn
Pumpkroppsmaterial	rostfritt stål
Impeller typ	öppen centrifugal
Motortyp	växlar grupp 2
Oljeflöde	15 - 30 l/min
Idealiskt flöde	20 l/min
Oljetryck	100 - 210 bar
Mottryck	17 bar max

SP20 är en kompakt och kraftfull nedsänkningspump designad för att hantera sopor, lerigt vatten och för tunga vätskor i allmänhet. Kompakt och lätt ger en flödeshastighet på upp till 800 l/min och en maximal vattenhöjd på 35 meter. Kan pumpa fasta partiklar med dimensioner upp till 3 cm. Den kan torka utan att skadas. Kompakt och säker, **SP20** är idealisk för räddningstjänst, för underhåll av stadsgas- och vattennätverk kan fältoperatörerna arbeta med fötterna nedsänkta i samma vatten som pumpen arbetar i.



DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME