Machine Translated by Google

VATTENPUMPAR

WP 25


Hydraulpumpar för klart och måttligt lerigt vatten

mun 3"







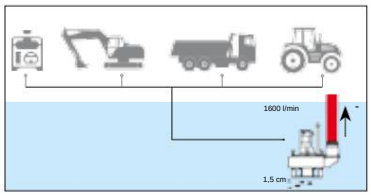

- ***Extremt robust och pålitlig, minimala underhållskrav, kan torka utan att skada den***
- ***Pumphuset kan öppnas på några minuter utan verktyg för inspektion av pumphjulet och pumpkammaren***
- ***Kan drivas av små kraftaggregat eller av hydraulkretsen i minigrävmaskiner, skåpbilar, traktorer, arbetsfordon, etc.***
- ***Den perforerade runda basen tillåter pumpning på bara några cm djupt vatten, idealiskt i källare och tunnelgolv***
- ***Hydraulmotor utrustad med envägsventil som förhindrar oavsiktliga oljeläckor i fel port***
- ***Finns med "Viton"-tätningar för pumpning av högtemperaturvätskor***

WP 25 är en professionell hydraulisk dränkbar pump designad för att pumpa klart vatten, schaktvatten eller måttligt leriga vätskor, den kan pumpa fasta partiklar i suspension med dimensioner upp till 2 cm. Höga prestanda: 1 600 l/min flöde och vattenhöjd upp till 45 meter. Den hydrauliska pumpningen garanterade maximal säkerhet för fältoperatörerna som kan arbeta med fötterna nedsänkta i samma vatten som pumpen arbetar i.

WP 25 är idealisk för underhållsarbete på stadsnät, pumpning av stora vattenvolymer, översvämningar, civilskydd och skogsbrandskyddstjänster och vägarbeten i allmänhet.



TEKNISKA EGENSKAPER WP 25	
Urladdning mun	3” bsp hona
Mått LxH (mm)	300x300
Vikt	13 kg
Flöde	1600 l/min
Vattenhuvud	45 mt max
Pumpbara fasta ämnen	1,5 cm
Impeller typ	öppen centrifugal
Pumpkroppsmaterial	hård aluminiumlegering
Impellermaterial	kromgjutjärn
Motortyp	växlar grupp 2
Oljeflöde	15 - 38 l/min
Idealiskt flöde	30 l/min
Oljetryck	100 - 210 bar
Mottryck	17 bar max

DOA Hydraulic Tools

TRIME GROUP