Machine Translated by Google

VATTENPUMPAR

SP 65


Kraftig hydraulisk soppump


mun 6"

Idealisk reaktion för nödsituationer från översvämningar



- *Pumpa allt! Klipphjulet kan riva och pumpa grenar, alger, trasor, rep, påsar och fasta föremål med dimensioner upp till 55 mm*
- *Hög prestanda, vikt/ storlek/ effektförhållande oöverträffat av andra typer av pumpar - lång livslängd, minimalt underhåll*
- *Ingen elektricitet betyder säkerhet, den kan användas när du står i vattnet nära pumpen (en situation som är förbjuden enligt lag med elektropumpar)*
- *Kolvmotorn garanterar maximal effektivitet och möjligheten att köra pumpen torr utan att skada den*
- *Möjlighet att installera SG6- blandartillbehöret med funktionen av flytande vätskor som är mycket täta eller torra till mer flytande vätskor och därför pumpbara*

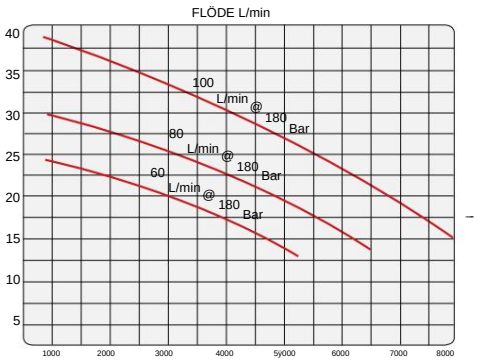

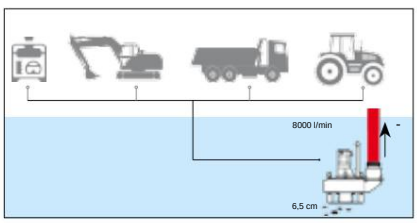



Skjuvhjul



*Möjlighet att installera **blandartillbehöret SG4** som gör det möjligt att göra vätskor som är mycket täta eller med torr yta mer flytande och därför pumpbara.*

DOA Hydraulic Tools

TRIME GROUP

Machine Translated by Google

VATTENPUMPAR

SP 65

Kraftig hydraulisk soppump

mun 6"

SP65 är en kraftfull nedsänkningspump för avloppsvatten med hydraulisk kolvmotor och 6” utloppsport, idealisk för att pumpa klart och smutsigt vatten, vid nödåtgärder inom civilskydd, inom militärsektorn och vid förflyttning av stora volymer laddade vätskor. Den maximala kapaciteten är 8000 L/min med lyfthöjd upp till 39 meter - pumpbara fasta partiklar 6,5 cm. Det speciella pumphjulet med skärknivar tillåter skärning och pumpning även av suspenderade ämnen som löv, grenar, trasor, alger, rep eller till och med stora linjära fibrer. Den hydrauliska driften erbjuder en lång rad säkerhets-, drifts- och prestandafördelar som inte kan erhållas från traditionella priming- eller elektropumpar. En typisk tillämpning är att pumpen monterad på grävmaskinens armar istället för skopan, förvandlar grävmaskinerna till mycket kraftfulla vattenskopor.





TEKNISKA EGENSKAPER	SP 65
Urladdning mun	6” bsp hona
Mått LxH (mm)	550x900
Vikt	135 kg
Flöde	8000 l/min
Vattenhuvud	39 mt max
Pumpbara fasta ämnen	6,5 cm
Impeller typ	öppen med skjuveffekt
Impellermaterial	höghållfast stål gjutjärn
Pumpkroppsmaterial	sfäroidal
Motortyp	kolvtyp
Oljeflöde	60 - 100 l/min
Idealiskt flöde	80 l/min
Oljetryck	150 - 350 bar
Mottryck	17 bar max
Oljehusdimension	3/4" minsta storlek

