Machine Translated by Google

RÖRUNDERHÅLL _

AH 15


Hydraulmotor för att driva rörborrnings-/tappningsutrustning

Verktyget utförs på bara 4 minuter och utan ansträngning kräver operationen som utförs manuellt minst 20





AH15 används för att öppna/ stänga portarna till bevattningskanaler

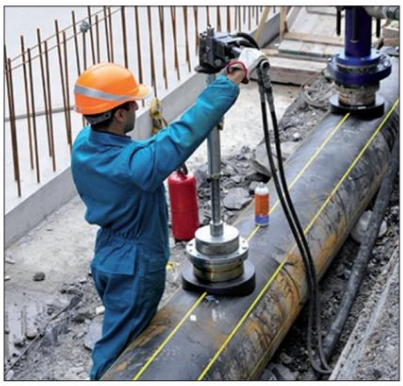

AH15 i aktion på typisk rörborrnings-/ tappningsutrustning





AH15 är ett verktyg konstruerat för rotation i båda bemärkelserna av rörborrmaskiner för antappningsanslutningar operationer som normalt är nödvändiga för underhåll av gas- och vattennätverk. För sina exklusiva egenskaper kan **AH15** även användas för rotation av andra roterande anordningar som: portar bevattningskanaler, lyft/sänkning av järnvägsanordningar, rotation av reduktorer, ecc. Verktyget har ett kontrollhandtag av "vridningstyp" för att vrida medurs och moturs, ON/OFF-kontrollen är proportionell så kan öka eller minska hastigheten i båda rotationslägena, vridmomentkraften och rotationshastigheten kan justeras genom att påverka två ventiler som styr dessa funktioner. Handtaget med fjäderretur garanterar total säkerhet, rotationen stannar omedelbart när operatören släpper handtaget *(”dödman”-åtgärd)* **AH15 eliminerar trötthetен och ökar produktiviteten.**

TEKNISKA EGENSKAPER	**AH 15**
vikt (kg)	5,5
Mått LxH (cm)	18x56
Fyrkantig enhetsstorlek	12 mm - 1/2"
Tryck	140 bar
Rotationshastighet	10-150 rpm justerbar
Vridmomentkraft	55 Nm justerbar
Rotation	CW - CCW

DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it
TRIME