Machine Translated by Google


VATTENPUMPAR


SP 35

Hydraulisk soppump

- *Extremt robust och pålitlig, minimalt underhåll krävs, kan torka utan skador på obestämd tid*
- *Pumphuset kan öppnas på några minuter utan verktyg, för inspektion av pumphjulet och pumpkammaren*
- *Kan drivas av små kraftaggregat eller av hydraulkretsen för minigrävare, skåpbilar, traktorer, arbetsfordon etc.*
- *Hydraulmotor utrustad med en envägsventil som förhindrar oavsiktliga oljeläckor om ansluten till fel hydraulport*
- *Finns med "Viton" hydrauliska motortätningar för pumpning av högtemperaturvätskor*
- *Det enkanaliga pumphjulet (utan skovlar) har en minimal mekanisk effekt på vätskan vilket begränsar bildningen av emulsioner och skum*
- *Viktig funktion vid pumpning av spill av oljor och oljeprodukter från "skimmers" till hav och sjöar*



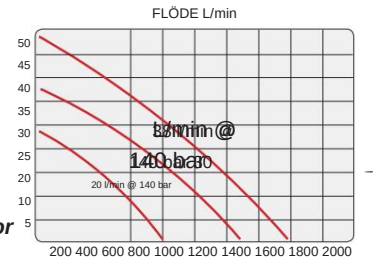

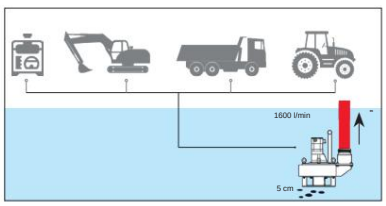

mun 3"



TEKNISKA EGENSKAPER SP 35	
Urladdning mun	3" bsp hona
Mått LxH (mm)	350 x 370
Vikt	17 kg
Flöde	1600 l/min
Vattenhuvud	50 mt max
Pumpbara fasta ämnen	5 cm
Impeller typ	monokanal stängd
Impellermaterial	rostfritt stål
Pumpkroppsmaterial	rostfritt stål
Motortyp	växlar grupp 2
Oljeflöde	15 - 38 l/min
Idealiskt flöde	30 l/min
Oljetryck	100 - 210 bar
Mottryck	17 bar max

SP35 är en 3 hydraulisk avloppspump för klara och tungt belastade vätskor, pumphjul och skal är tillverkade i rostfritt stål. Pumpen producerar hög prestanda tack vare hydraulisk kraft och det exklusiva slutna enkanaliga pumphjulet som tillåter mycket hög effektivitet med flödeshastigheter upp till 1600 l/min, lyfthöjd upp till 50 meter och möjligheten att pumpa tätt eller mycket lerigt vatten med suspenderade fasta kroppar upp till 50 mm i diameter. **SP35** är idealisk för underhållsarbete i stadsnät, som pumpar mycket täta vätskor, mot översvämningar inom räddningstjänsten och vägarbeten i allmänhet.



DOA Hydraulic Tools
22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it
TRIME