Machine Translated by Google

VATTENPUMPAR

SP 55

Kraftig hydraulisk soppump


mun 5"

Idealisk reaktion för nödsituationer från översvämningar



- ***Pumpa allt! Klipphjulet kan riva och pumpa grenar, alger, trasor, rep, påsar och fasta föremål med dimensioner upp till 55 mm***
- ***Hög prestanda, vikt/ storlek/ effektförhållande oöverträffat av andra typer av pumpar - lång livslängd, minimalt underhåll***
- ***Ingen elektricitet betyder säkerhet, den kan användas när du står i vattnet nära pumpen (en situation som är förbjuden enligt lag med elektropumpar)***
- ***Kolvmotorn garanterar maximal effektivitet och möjligheten att köra pumpen torr utan att skada den***
- ***Möjlighet att installera SG6- blandartillbehöret med funktionen av flytande vätskor som är mycket täta eller torra till mer flytande vätskor och därför pumpbara***



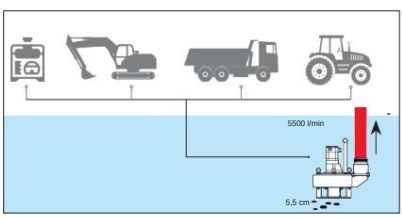



Skjuvhjul



*Möjlighet att installera **blandartillbehöret SG4** som gör det möjligt att göra vätskor som är mycket täta eller med torr yta mer flytande och därför pumpbara.*

Machine Translated by Google

VATTENPUMPAR

SP 55

Kraftig hydraulisk soppump

mun 5"

SP55 är en kraftfull dränkbar soppump med hydraulisk kolvmotor och en 5” utloppsport, idealisk för att pumpa stora volymer av klart och smutsigt vatten, vid nödåtgärder inom civilskydd, inom militärsektorn och vid förflyttning av stora volymer laddade vätskor . Den maximala kapaciteten är 5500 L/min med vattenhöjd upp till 29 meter - pumpbara fasta ämnen 5,5 cm. Det speciella pumphjulet med skärknivar tillåter skärning och pumpning även av suspenderade ämnen som löv, grenar, alger, rep eller till och med stora linjära fibrer.

Den hydrauliska drivningen erbjuder en lång rad säkerhets-, drifts- och prestandafördelar som inte kan erhållas från traditionell priming eller elektropumpar. En typisk applikation är att pumpen är monterad på grävmaskinens arm istället för skopan, förvandlar grävmaskinerna till mycket kraftfulla vattenskopor.





TEKNISKA EGENSKAPER **SP 55**	
Urladdning mun	5” bsp hona UNI 70
Mått LxH (mm)	500x800
Vikt	95 kg
Flöde	5500 l/min
Vattenhuvud	29 mt max
Pumpbara fasta ämnen	5,5 cm
Impeller typ	öppen med skjuveffekt
Impellermaterial	höghållfast stålgjutjärn
Pumpkroppsmaterial	sfäroid kolvtyp
Motortyp	
Oljeflöde	50 - 100 l/min
Idealiskt flöde	75 l/min
Oljetryck	150 - 350 bar
Mottryck	17 bar max
Oljehusdimension	3/4" minsta storlek



DOA Hydraulic Tools

22066 Mariano Comense (CO) - ITALIEN - Via Sant'Agostino 158 Tel. (+39) 031 792 040 - www.doa.it - info@doa.it

TRIME