Machine Translated by Google

ROTEK


TEKNISKT DATABLAD
SJÄLVSPÄNDANDE INDUSTRIPUMPBODY SPP-SERIEN

MODELL	ROTEK ART.NR.	ANSLUTNINGAR	FRÄMMANDE KROPP	SJÄLVSPÄNDANDE
SPP3	**PUM282**	**3"/75 mm 63,5 mm**		**1,5/7,6 m**



PUMPKURVA:

PUMP KURVA SPP3

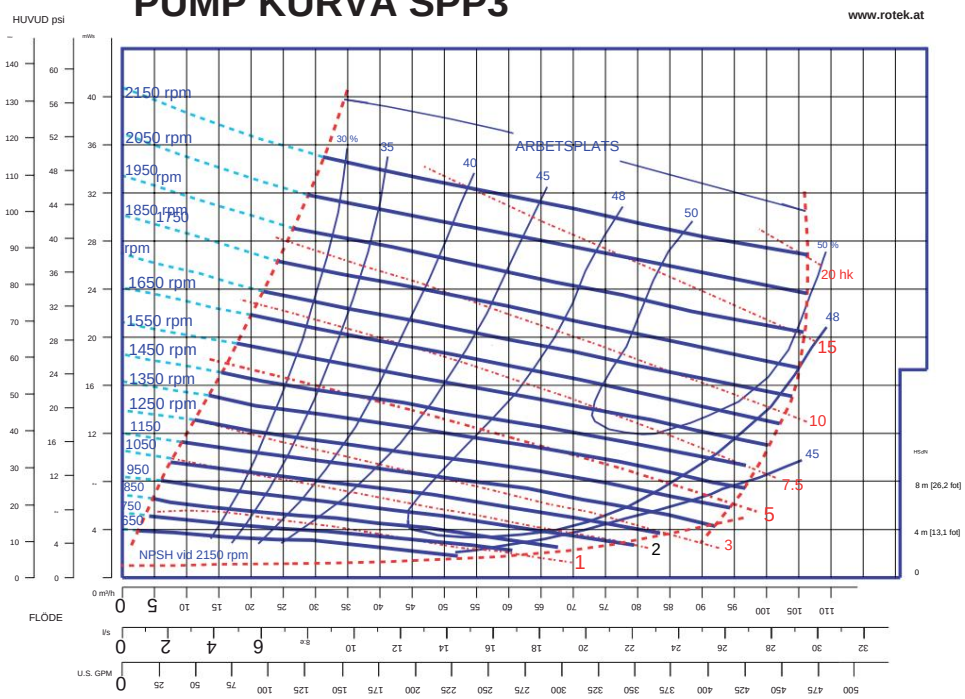

SPECIFIKATION:

Främmande kroppar upp till max. Ø 63,5 mm / 2,5"

Hastighetsområde: 650 - 2 150 rpm

Impeller: Ø 222,25 mm / 8,75"

Egen vikt: 183 kg

Sughöjd beroende på axelhastighet:


Hastighetsområde [min-1]	sughöjd [m]
650 - 750	1.5
850 - 950	2,4
1 050 - 1 150	4.0
1 250 - 1 350	5.5

Hastighetsområde [min-1]	sughöjd [m]
1 450 - 1 550	6.4
1 650 - 1 750	6,7
1 850 - 1 950	7,6
2 050 - 2 150	7,6

DIMENSIONER SPP3

www.rotek.at

DIMENSIONER i mm [tum]:

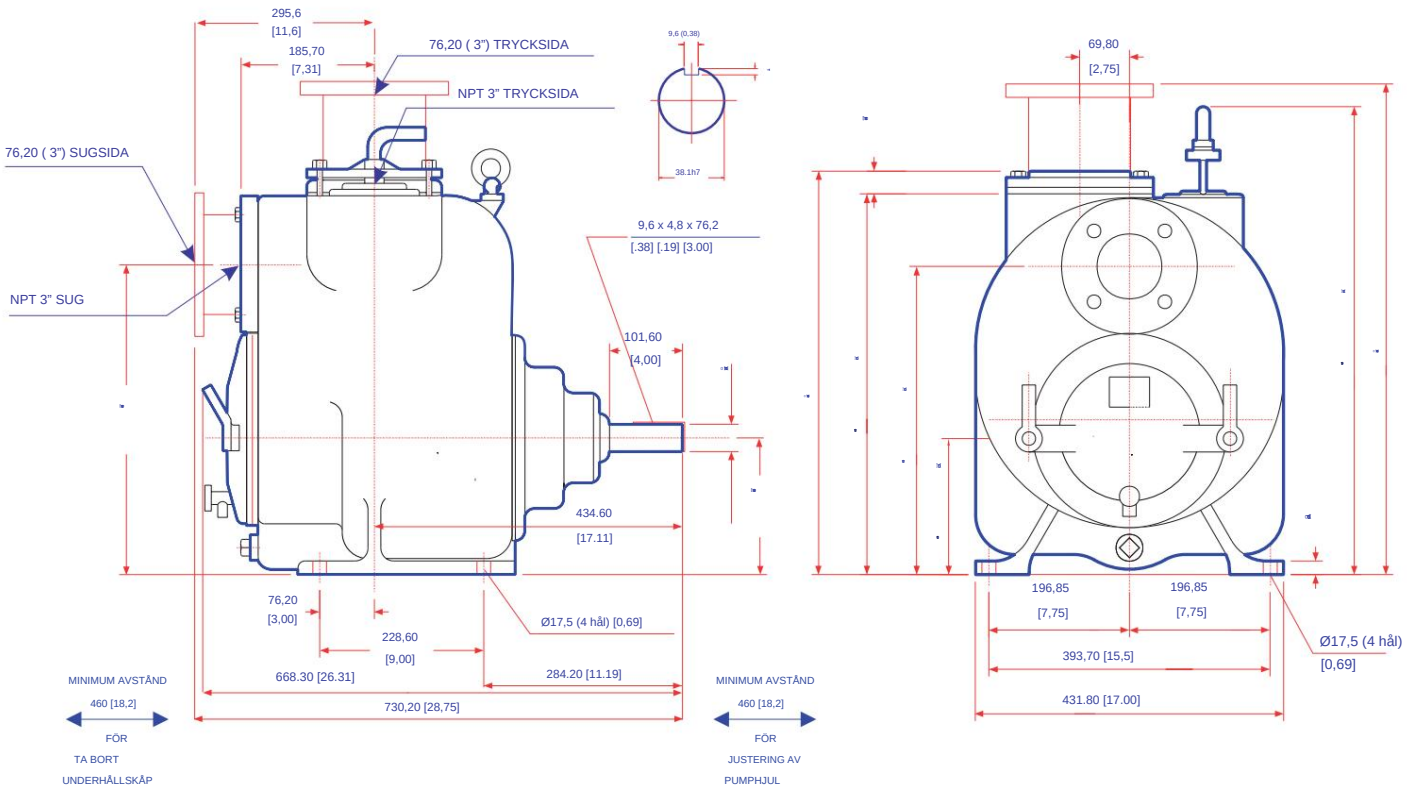

© Rotek Handels GmbH 2012, http://www.rotek.at